

Rövid útmutató system 20

automatikus ajtórendszerek – ez record!



record.group

Módosítások listája

A

A kezelőegységet a billentyűzettel zárhatja le

Fontos biztonsági megjegyzés: Lezárás menekülő utak
funkciónál 4

A kezelőegységet kulcsos kiválasztóval zárja le (opcionális)


Fontos biztonsági megjegyzés: Lezárás menekülő utak
funkciónál 5

1 Használati utasítás

Az automata ajtók kezelését az alábbiakban leírt kijelzővel ellátott (kijelzős kezelőegységnek is nevezett) elektromos kezelőegységgel végezheti.

1.1 Az üzemmód kiválasztása (kijelzős kezelőegység)

Az elektromos kijelzős kezelőegység kényelmes beviteli-, és kiadóegység a berendezések vezérléséhez és (opcionálisan) paraméterezéséhez. A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző szimbólumokkal és szöveges üzenetekkel tájékoztat az ajtó állapotáról. A hibajelzések a kijelzőn szöveges üzenetként jelennek meg.

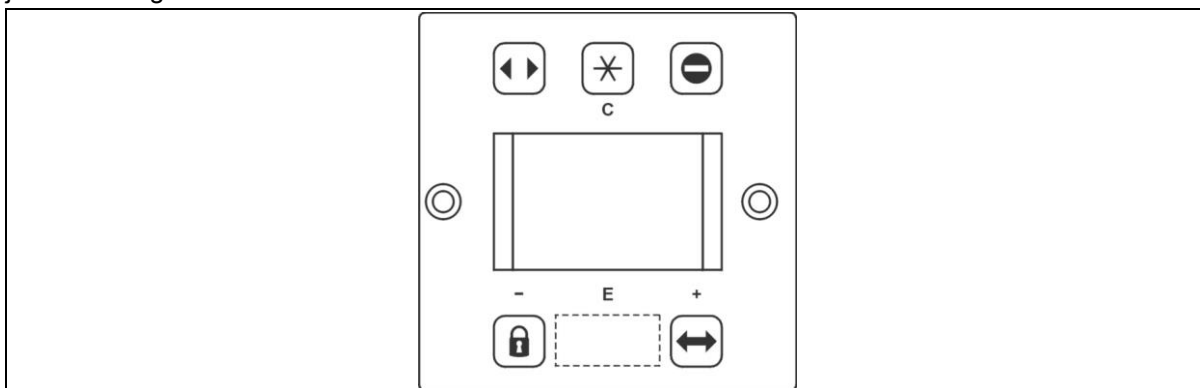


Billentyű	Üzemmód	Kijelző szimbólum	Funkció
	Automata	 Automata	- Akadály nélkül mindkét irányban nyitható berendezés - Maximális nyitási szélesség
	Állandóan nyitva	 Teljes nyitás	A berendezés addig marad nyitva, amíg új üzemmódot választ
	Egyirányú üzem	 Egyiranyu uzem	A berendezés csak egy irányban nyitható (pl. üzletzárásnál)
	Lezárt	 Zaras	- A berendezés zárva van és le van reteszelve (ha van rajta retesz) - A berendezés áramszünetnél is zárva marad
	Csökkentett nyitási szélesség	 Automata	- Akadály nélkül mindkét irányban nyitható berendezés - Csökkentett nyitási szélesség



MEGJEGYZÉS

A csökkentett nyitási szélesség az (Egyirányú) és (Állandóan nyitva) üzemmódban is hatékony.

1.2 Különleges funkciók kiválasztása (kijelzős kezelőegység)

Billentyű kezelése	Funkció	Kijelző	Leírás
	Kézi üzem	 Kezi uzem	- A billentyűt kétszer egymás után nyomja meg - A berendezés kinyílik / 2-re leáll. gombnyomás - A berendezést kézzel is működtetheti Másik üzemmódba lép vissza - A kívánt billentyű megnyomása (pl. Automata)
	Kézi üzem	 Kezi uzem	- A gombot 2 másodperc alatt nyomja meg - A berendezést kézzel is működtetheti Másik üzemmódba lép vissza - A kívánt billentyű megnyomása (pl. Automata)
	Egyszeri nyitás	 Zaras	- A berendezés zárva van és le van reteszelve 1 gombnyomással felengedheti a berendezést (ha van ilyen gomb) - Egyszeri nyitó-, záró mozgást végez - A bezárt berendezést ismét reteszeli

1.3 A kezelőegységet a billentyűzettel zárhatja le



FONTOS

Az ajtók nem akaratlagos lezárásának elkerüléséhez az épület használata közben a DIN EN 16005 szabvány értelmében védje az ajtók vészkiárat üzemmódját.

Ha van „Zárás” üzemmód, akkor védje ezt például belépési kóddal vagy kulccsal, hogy csak engedélyezett személyzet állíthasson be másik üzemmódot.

A menekülő útvonal funkcióval működő ajtó üzemeltetőjének feladata a kezelőegységet az épület használata alatt „Automatikus” helyzetben lezárni.

Billentyűk sorrendje	Kijelző	Leírás
A kezelőegység lezárása		
  	 Automata	- Megnehezíti a kezelőegység nem kívánatos babrálását - Lezárja a kezelőmezőt - A kijelző jelzi a kijelzős kezelőegység lezárt állapotát
A kezelőegység felengedése		
  	 Automata	Lehetővé teszi, hogy szabadon válasszon üzemmódot és különleges funkciókat



MEGJEGYZÉS

A berendezés az előzőleg kiválasztott üzemmódban marad

1.4 A kezelőegységet kulcsos kiválasztóval zárja le (opcionális)




FONTOS

Az ajtók nem akaratlagos lezárásának elkerüléséhez az épület használata közben a DIN EN 16005 szabvány értelmében védje az ajtók vészkijárat üzemmódját.

Ha van „Zárás” üzemmód, akkor védje ezt például belépési kóddal vagy kulccsal, hogy csak engedélyezett személyzet állíthasson be másik üzemmódot.


A menekülő útvonal funkcióval működő ajtó üzemeltetőjének feladata a kezelőegységet az épület használata alatt „Automatikus” helyzetben lezárni.

Külső kezelőzárral hatékonyan védheti a BDE-D kezelőegységet az üzemmód engedélyezetlen átállítása ellen. A kezelőzárát rendszerint a BDE-D kezelőegység közelében tartják.

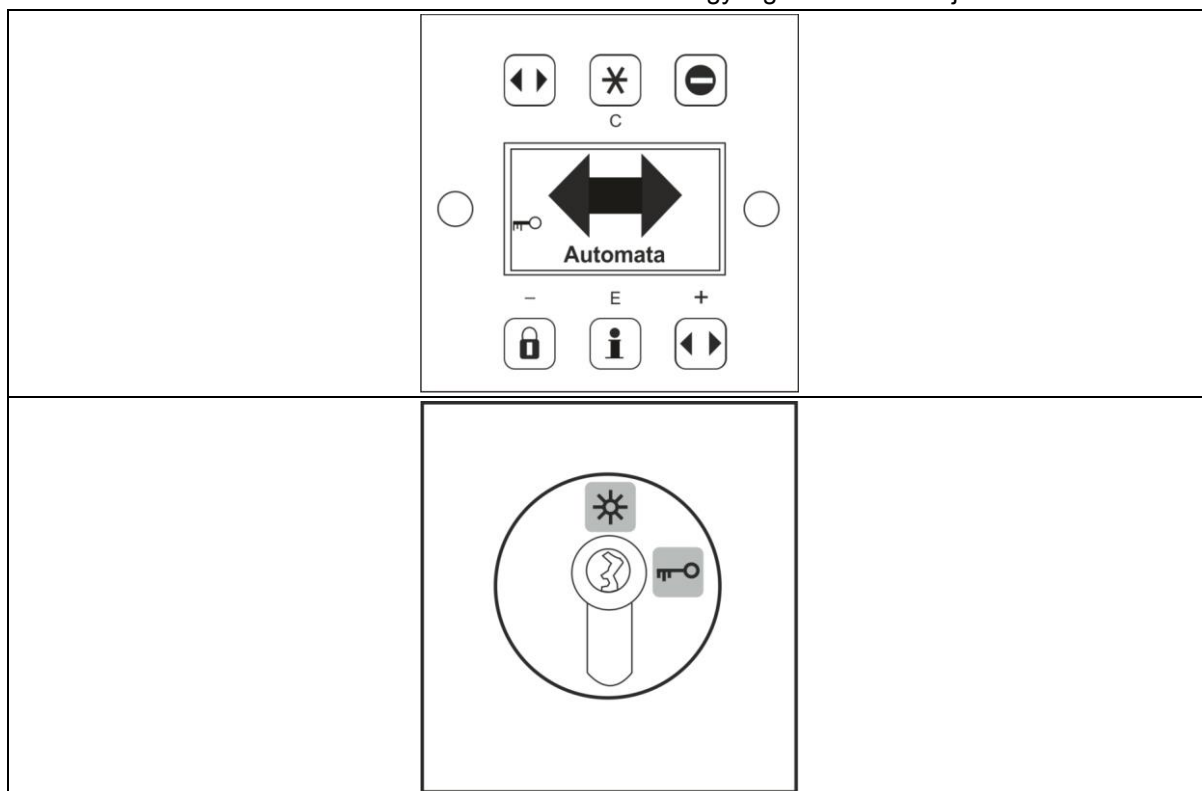

1.5 Az üzemmód kiválasztása (mechanikus kezelőegység)

A mechanikus kezelőegységen kulcsos kapcsoló van. Ezzel a kulcsos kapcsolóval különböző üzemmódokat állíthat be. A kulcsos kapcsoló minden helyzetbe beállítható.

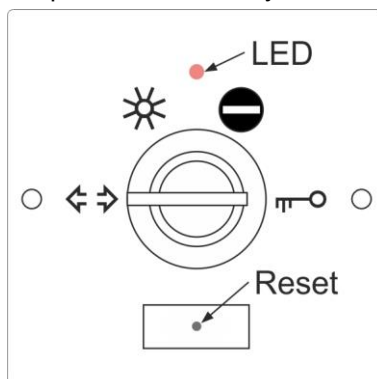


Billentyű	Üzemmód	Funkció
	Automata üzem teljes nyitási szélességgel	Ez az üzemmód megfelel a standard üzemmódnak. A kioldó szerv (pl. radar) aktiválása nyitja ki az ajtót. A nyitvatartási idő elteltével az ajtó ismét bezáródik.
	Teljes nyitás és kézi üzem	Az ajtó kinyílik és nyitott állásban marad. Kézzel is mozgatható.
	Egyirányú üzem	Az ajtó csak az ajtó belső oldalán található kioldó szerv (radar) aktiválásával vagy opcionálisan a kulcs elfordítása utáni érintkezéssel nyílik ki.
	Reteszelés	Az ajtót sikeres bezárás után automatikusan elrekeszeli. Csak elfordítás után érintkező kulccsal nyithatja ki a legutolsó érvényes nyitási szélességre. Vigyázat: Árammegszakítás esetén az elrekeszelt állapotú ajtó kiegészítő akkumulátor vagy a reteszelés kézi feloldása nélkül nem nyitható!

1.5.1 Üzemmód kijelzés

A mechanikus kezelőegység csak 1 LED-del működik. Ez akkor világít, ha érzékelhető hálózati feszültség vagy akkumulátor feszültség.

1.5.2 Visszaállító gomb

Ezt az elrejtett gombot kb. 25 mm hosszú gemkapoccsal működtetheti. Ehhez a logó közepében van egy kis lyuk.

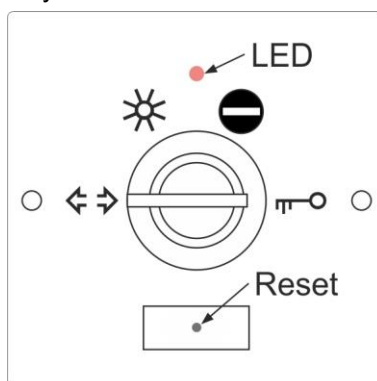

Ha a gombot 5 másodpercen belül megnyomja, akkor a vezérlés újraindul (szoftver-visszaállítás). Az elmentett beállítások megmaradnak.

kapesolat

→ Hungary

record ajtó kft – H-2310 Szigetszentmiklós – Gyári út 43. – tel. +36 30 444 8887 –
e-mail: info@record.hu – www.record.hu

→ record global export

agatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehrltorf – Svájc
Tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: export@record.global – www.record.global

→ Headquarters

agatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehrltorf – Svájc
Tel.: +41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group

